


## Anlage 4: Haltestellen (Gestaltungsrichtlinie)



Anwendungsbeispiele der Haltestellenfahnen „WVG-Kompakt“ (links), „WVG-Light (rechts) und „WVG-Standard“ (unten)



Vermaßung der Haltestellenfahne „WVG-Kompakt“

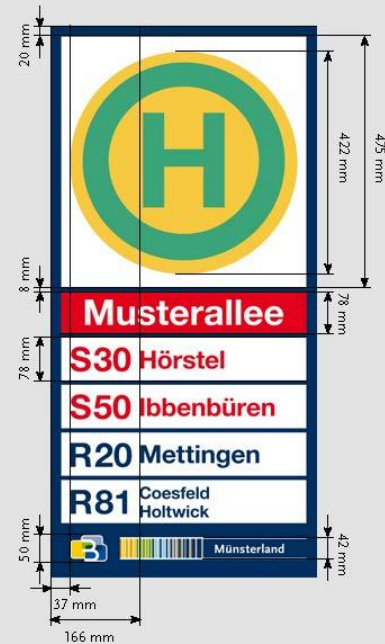

Schrift und Farben der Haltestellenfahne „WVG-Kompakt“



Umlaufender Rahmen,  
RAL-Ton: RAL 5013  
„Kobaltblau“

Rote Fläche:  
0c, 100m, 100y, 0k

Farbwert für Schnellbuslinie:  
0c, 100m, 100y, 0k

Farbwert für andere Linien:  
100c, 70m, 10y, 50k

Helvetica Neue Bold, 190 pt,  
vertikal und horizontal zentriert,  
bei Überlänge in 5er Schritten  
verkleinern bis min. 135pt

Helvetica Neue Bold, 180 pt,  
vertikal zentriert

Helvetica Neue Bold, 135 pt,  
bei Bedarf bis min. 115 pt  
verkleinern bis zweizeilig  
geschrieben wird,  
vertikal zentriert

Helvetica Neue Bold,  
90 pt, 100 pt Zellenabstand,  
vertikal zentriert

Haltestellen, die von bis zu vier Linien der Produktklassen 1 und 2 bedient werden, sind wahlweise mit den Schildern „WVG Standard“ oder „WVG Kompakt“ auszustatten. Werden Haltestellen von mehr als vier Linien bedient, ist das Schild „WVG Standard“ obligatorisch. Haltestellen, die nur von einer Linie oder die nur von Linien mit unregelmäßiger Bedienung nur an Schultagen bedient werden, werden mit dem Schild „WVG light“ versehen. (Bezeichnungen und Abbildungen aus dem CD-Handbuch der Dachmarke „Bus und Bahn im Münsterland“)